

Portail Coulissant sur Rail

A partir d'une gamme standard, ils peuvent s'adapter à tous types de configurations :

- Divers remplissages, Dimensions hors standard, Portillon intégré dans le portail.

Dimensions disponibles :

- Passage de 3m00 à 12m00 (voir plus selon la demande)
- Hauteur de 1m00 à 3m00

* Possibilité de motorisation de vos portails (à voir lors du devis)

Options et accessoires disponibles :


- Trappe de visite
- Poteau sur platine
- Tôle basse en alu de protection
- Serrure à code mécanique
- Tôle pleine aluminium épaisseur 20/10
- Tôle perforée
- Tôle découpée au laser
- Habillage bois (lame)
- Rail de roulement Ø20
- Poteau 150x150 sur demande
- Lisse défensive
- Crémaillère module 4 (non montée)

Choix du Remplissage

REPLISSAGE
BARREUDAGE BARREAUX
DE 25X25mm



REPLISSAGE MAILLE
CARREE
MAILLE 50X50mm



REPLISSAGE MAILLE
RECTANGULAIRE
MAILLE 200X50




OPTION REPLISSAGE TOILE
PLEIN RIVETE EN FACADE



DESCRIPTION TECHNIQUE :

Barreaux :	25x25
Lisse haute :	80x40
	100x100
Montant :	80x40
	100x40
	100x100
Poutre :	120x80
	200x100
Poteau :	100x100
	120x120
Roue :	Ø100 ou Ø120
Serrure et gâche :	Locinox
Verrou de sol :	Locinox
Butées rondes caoutchouc	
Platine olive, U réception, U de gâche aluminium	
Rail :	Oméga galva à visser Ø16 IPN 80 + rond Ø16

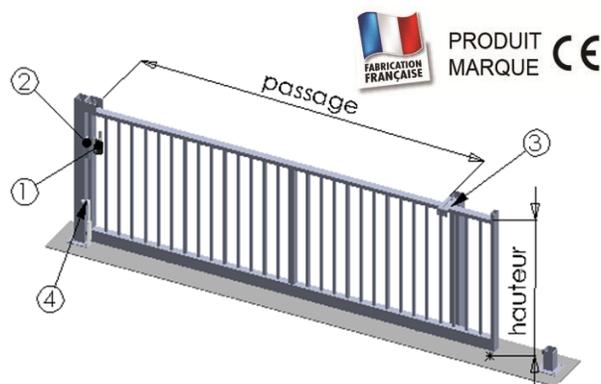

1



2



3



4